

Características Compuertas Cortafuegos:

**Medidas:**

Dimensión mínima (Anchura/Altura): 200 x 200 mm


Dimensión máxima (Anchura/Altura): 1.500 x 800 mm

Bajo demanda, se pueden suministrar con conexión circular en uno o ambos lados de 160 a 800 mm

**Ensayos:** Con certificados españoles RF-120, según UNE 23-802-79



**ALMOHADILLAS INTUMESCENTES TERMO-EXPANSIVA:**

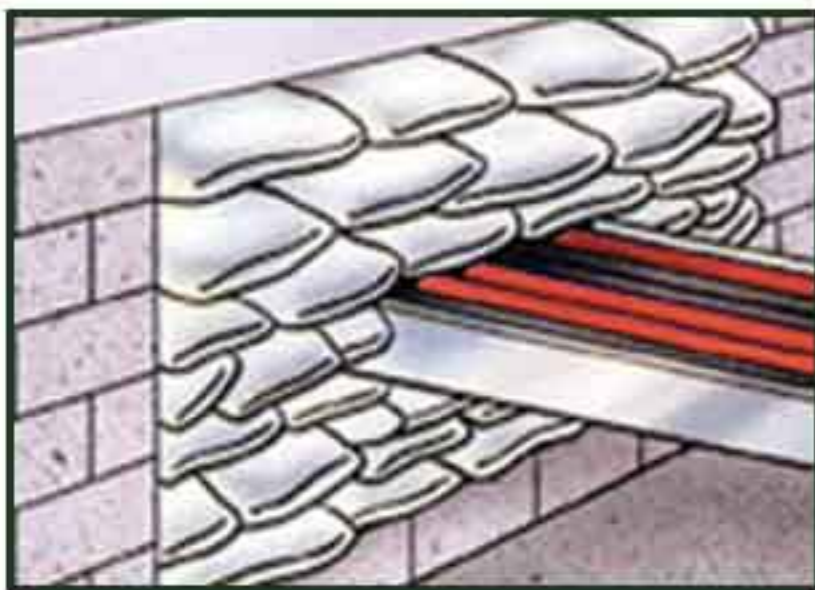

Utilizadas para sellados de huecos de cable donde se necesite resistencia al fuego.

Tamaños individuales:

320 x 100 x 25 mm

320 x 200 x 35 mm

Para sellados en forjados se deben usar mallas de soportación.

Resistencia: RF 180

**PROMASTOP PARA SELLADO DE PENETRACIONES:**

Utilizadas para sellados de huecos de cable o tuberías donde se necesite resistencia al fuego.

Se realiza un sellado con Lana de roca prensada en el hueco y posteriormente se recubren las paredes exteriores y 25 cm. del cableado con Promastop.

Resistencia: RF 180

